


支柱固定用Uバンド



外形図面

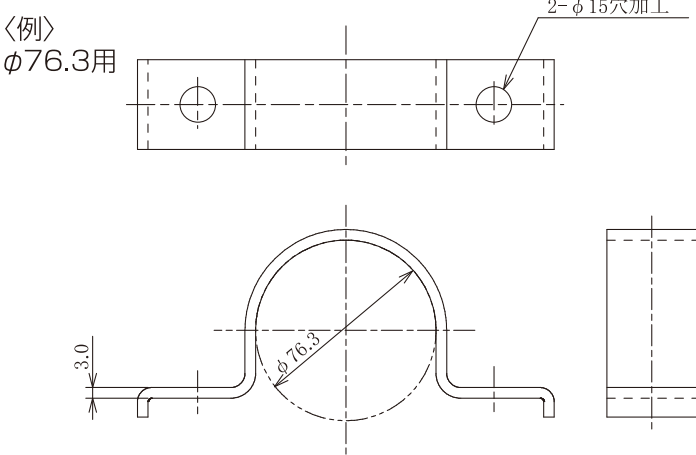

特長

ミラーを支柱ごとコンクリート壁にアンカー止めします。基礎を入れるスペースがなく、しっかりしたコンクリート壁がある時などに用いられます。また、仮設でもご利用可能です。サイズは50.8φ(単管対応可)・60.5φ・76.3φ・89.1φの5種類ございます。

構造仕様

材質	鉄
仕上げ	溶融亜鉛メッキ
付属	アンカーボルト


注意点

※ミラー柱の回転防止や安全のため、連結ニケ止めを推奨します。

サヤ管



外形図面

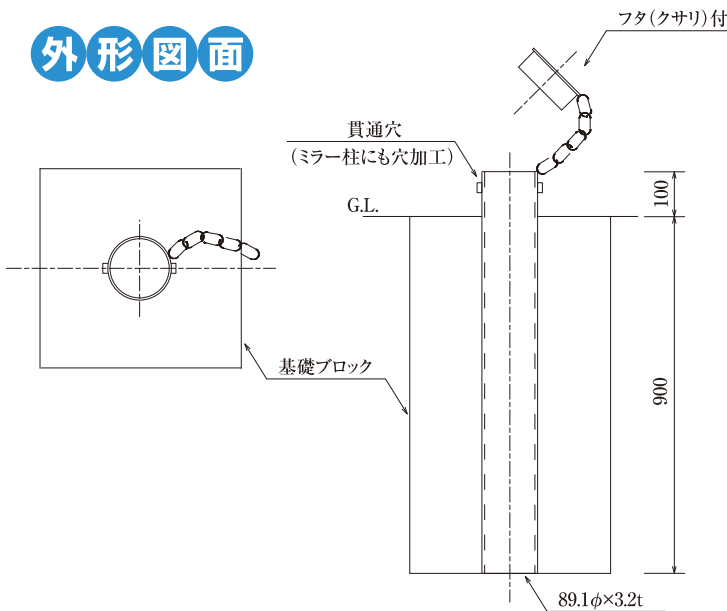

特長

基礎ブロックと共に土中に埋め、ミラー支柱ごとミラーを脱着可能にした金具です。フタがついておりますので、仮撤去後にゴミや土などが入らないようになっております。ある一定の時期しかミラーを設置しない場合や何度も撤去・設置する箇所に。

構造仕様

材質	鉄
表面仕上げ	溶融亜鉛メッキ
付属	鎖付きのフタ・回転防止ボルト

注意点

※少しかサヤ管が地面または基礎部から出るようになっております。つまずき、転倒にご注意下さい。

メンテナンス商品 その他

ミラー柱補修スプレー



運送中や施工中に誤ってミラー柱の塗装がはげてしまった場合にご利用頂けます。オレンジ・ブラウン・白の3種類の取扱いがあり、30cmほど離して吹き付けてください。

内容量300ml

ステンレスミラー用洗剤



中性洗剤を5倍に濃縮したもので、薄めてご利用下さい。アクリルミラーにはご利用頂けません。

内容量300ml


白キャップ・黒キャップ・ステンレスキャップ



ミラー柱の上面にはめるキャップです。夏場の熱膨張などでキャップが破損することがございますので、修繕にご利用可能です。

	取扱いサイズ
黒内キャップ	φ60.5、φ76.3、φ89.1
白外キャップ	φ50.8、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6
ステンレスキャップ	φ34、φ60.5、φ76.3、φ89.1、φ101.6

スパイラルダクト

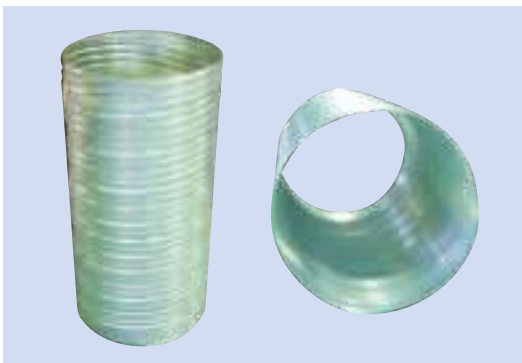

プレキャストコンクリートの代わりに用いられ、掘削した後に支柱を建て込みコンクリートを流し込んで養生します。300φ～700φ程度でよく用いられ、道路反射鏡の標準基礎寸法の長さの根入れを行います。