

ホームミラー用電柱金具




※ステンレスバンド



※板厚バンド

外形図面

〈ホームミラー本体付属品(No.3金具)〉

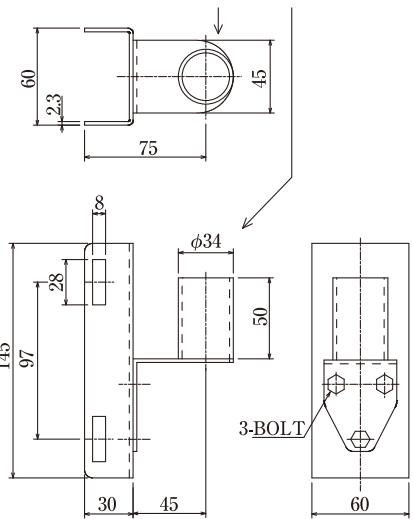

特長

60φ～350φまでの電柱及び270角柱以下の角柱(板厚バンドは角柱不可)に取付可能です。ステンレスバンドはラチェット方式、板厚バンドは締付ボルトにて強固な固定が可能です。400φ・450φ・350×450の二面は板厚バンドでのご提案となります。

構造仕様


	金具全体	ステンレスバンド	板厚バンド
材質	鉄	ステンレス	鉄
表面仕上げ	ユニクロームメッキ	ステンレス	溶融亜鉛メッキ
付属	取付ボルト		

ホームミラー用壁面金具



特注プレート

外形図面

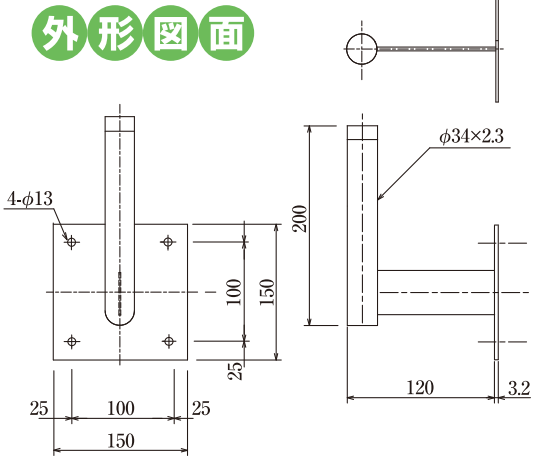



構造仕様

材質	鉄
表面仕上げ	溶融亜鉛メッキ
付属	取付ボルト・ステンレスキャップ


特長

アンカーボルトを打ち込み、金具を取付けます。中空のブロックのようにアンカーが効かない場合は特注プレートを用いて貫通ボルトで挟みこみます。その際は別注のあて板が必要となります。ALC壁の場合はALCアンカーを用いて固定します。ホームミラーであれば、一面、二面問わず全サイズ取付可能です。

ホームミラー用支柱取付金具

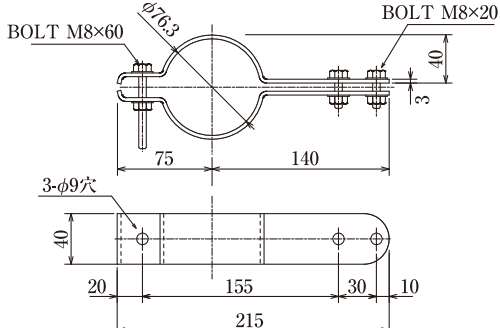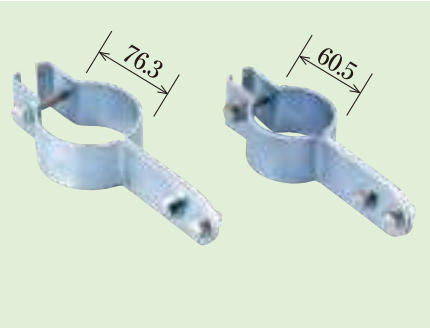

外形図面

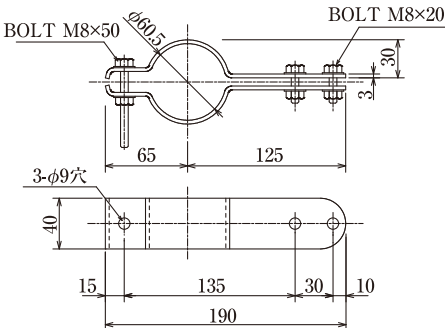

構造仕様

材質	鉄
表面仕上げ	ユニクロームメッキ
付属	取付ボルト


※89.1φの支柱に取付ける場合はホームミラー用電柱金具をご利用下さい。

ブロック塀取付金具(小)



※300φ・225×320の一面ミラーのみ取付可能です。
※取付幅有効範囲は50mm～170mmです。

外形図面

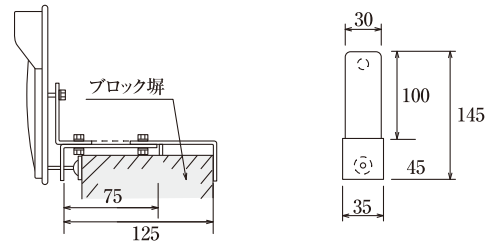


構造仕様

材質	鉄
表面仕上げ	ユニクロームメッキ
付属	取付ボルト

ブロック塀取付金具(中)



外形図面

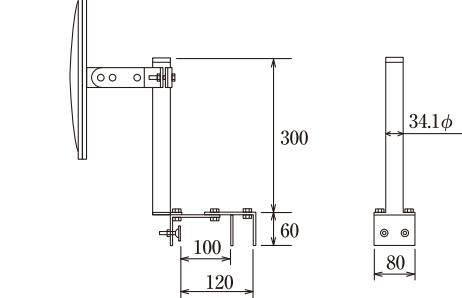

構造仕様


材質	鉄
表面仕上げ	ユニクロームメッキ
付属	取付ボルト

※ホームミラー全サイズの一面を取付け可能です。
※取付幅有効範囲は80mm～215mmです。

ブロック塀取付金具(大)



外形図面

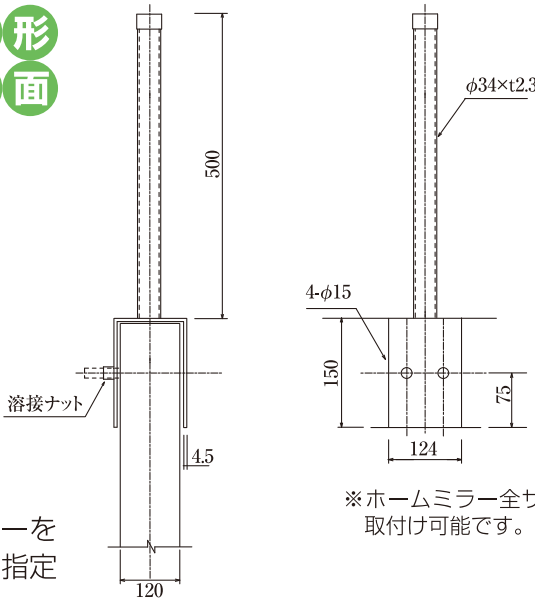

特長

ブロック塀や門扉などに挟んで取付け、ホームミラーを取付けます。ブロック塀取付金具(大)は、サイズを指定して頂き、受注生産のため多少納期がかかります。

注意点

※ホームミラーのみにご利用可能で、600φ以上のカーブミラーはご利用をおひかせ下さい。

構造仕様

材質	鉄
表面仕上げ	溶融亜鉛メッキ
付属	取付ボルト・ステンレスキャップ