


道路反射鏡設置構造図集

設置条件：風速40m・鏡面板下2.5m
600HX180W

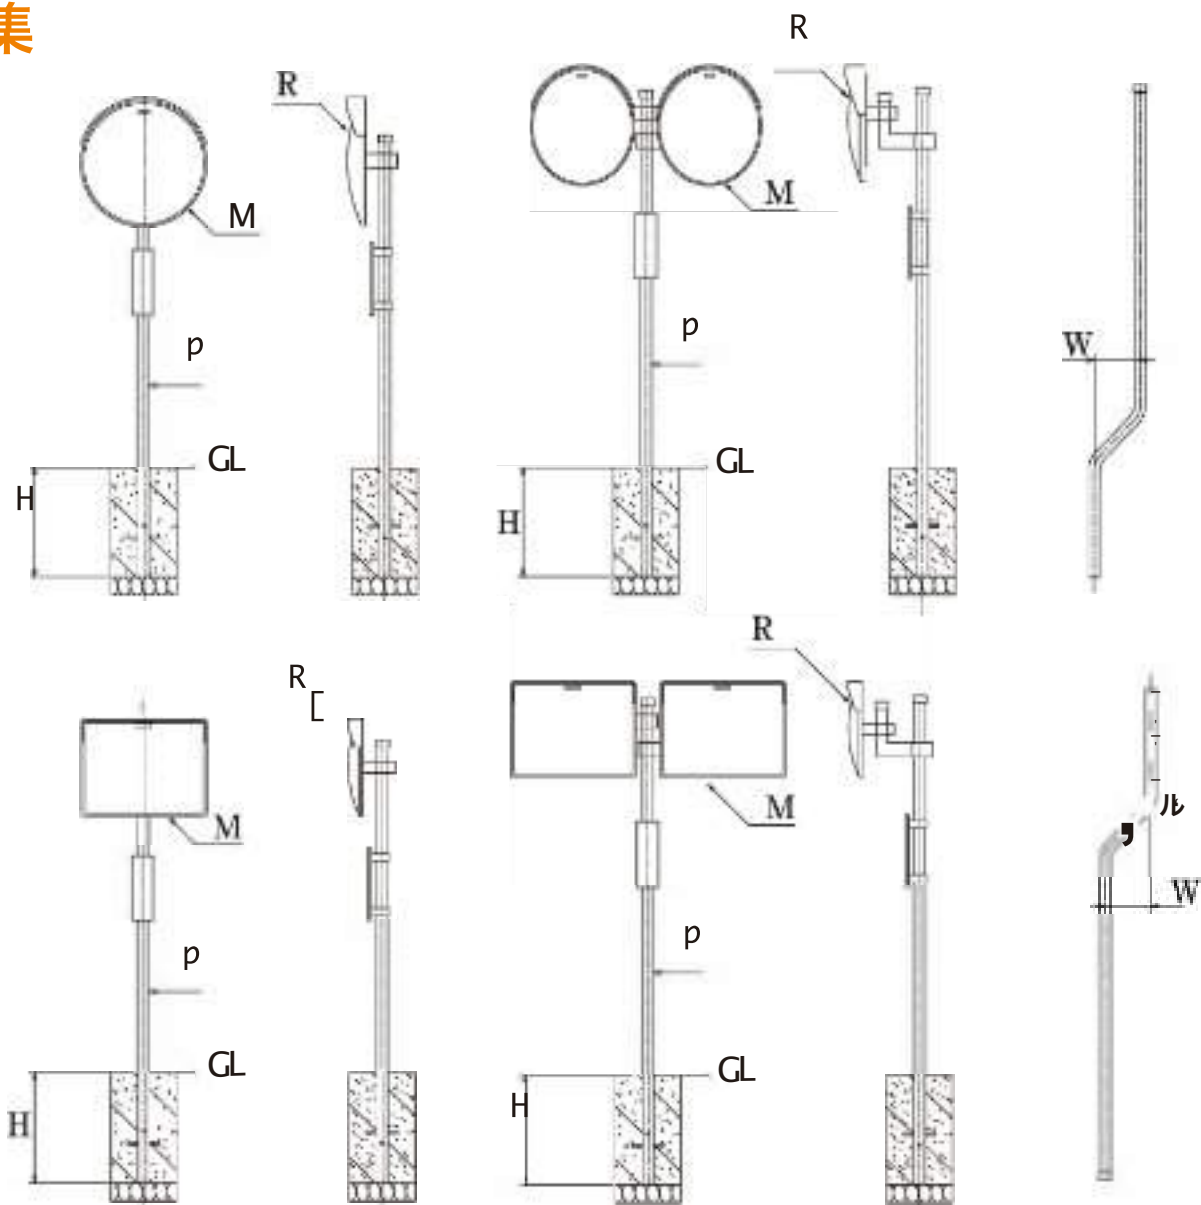


M面鏡	H（柱根入 れ）	P（支 柱）	W（支柱曲幅）	R（曲率
600φ 一面	500□X800	76.3cpX3.2 t X3600L	半径350	2200
600φ 二面	500□X1000	76.3cpX3.2 t X4000L	350	2200
800</φ 一面	500□X900	76.3c/>X3.2 t X4000L	350	3000
800φ 二面	500□X1200	89.1φX3.2 t x4400L	400	3000
1000φ 一面	500□X1100	89.1QJX3.2 t X4400L	400	3600
1000φ 二面	500□X1500	101.6cpX4.2 t X4800L	400	3600
450x600口 一面	500□X700	76.3cpX3.2 t X3600L	350	2200
450x600口 二面	500□X900	76.3</>X3.2 t X4000L	350	2200
600x800口 一面	500□X900	76.3c/>X3.2 t X4000L	350	3000
600x800口 二面	500□X1200	89.1c/>X3.2 t X4400L	400	3000

亚克力製カーブミラーの450x600口のRは3000。600X800口のRは3600となります。

家庭用反射鏡設置構造図集

設置条件：風速30m・鏡面板下1.8m
300φ-00と225X320-00は支柱の長さの都合上、鏡面板下1.6mとなります。

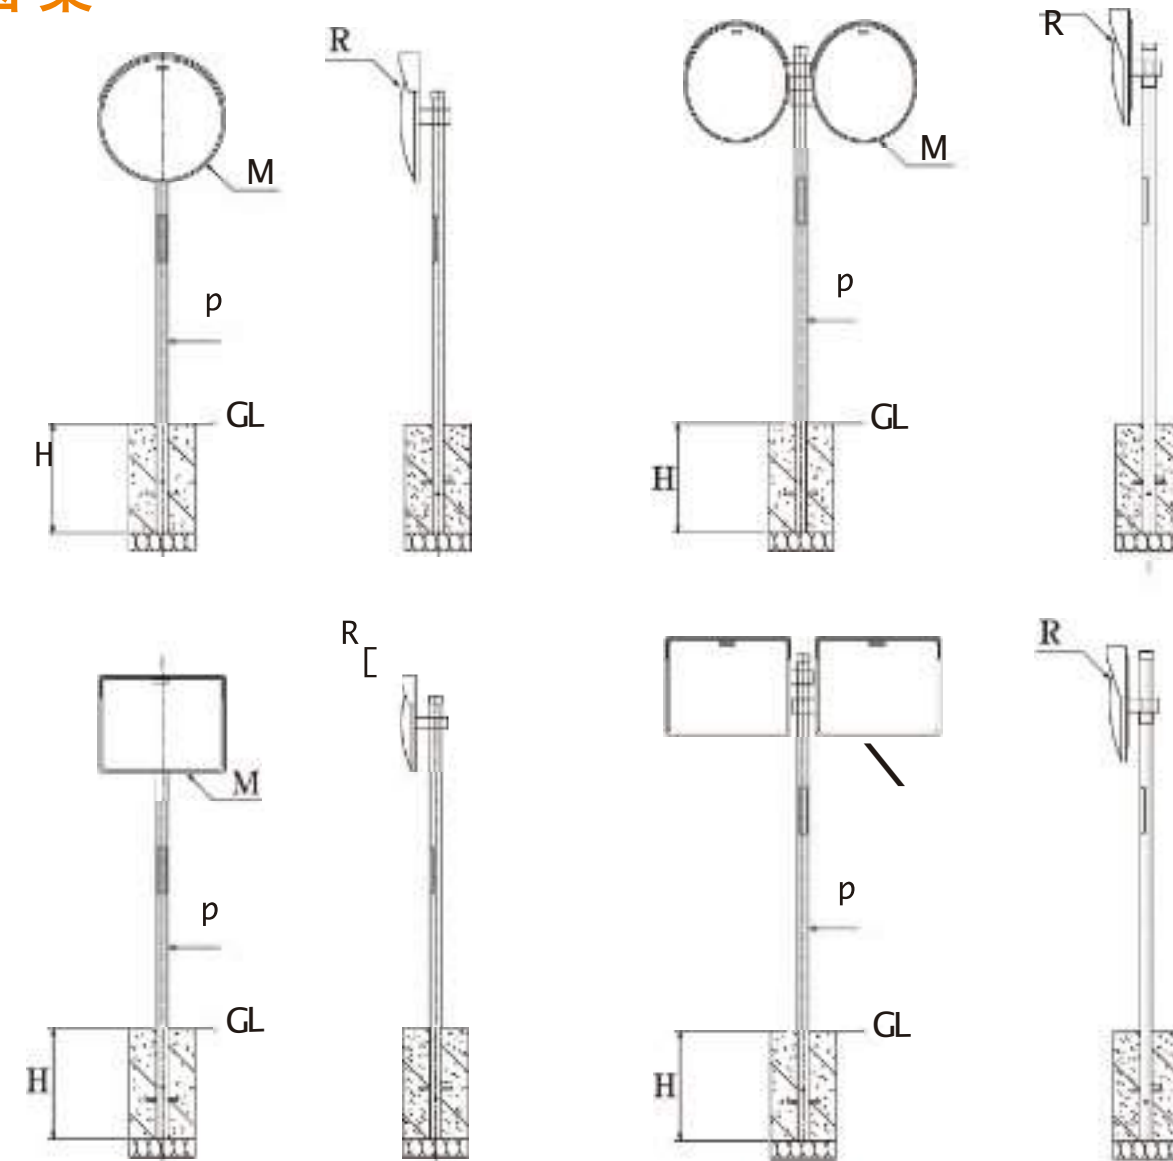

M（鏡 面）	H（柱根入 れ）	P（支 柱）	R（曲率半 径）
300φ 一面	400□X300	34φX2.3 t X2200L	650
300φ 二面	400□X400	50.8</>X1.6 t X2750L	650
400φ 一面	400□X400	50.8</>X1.6 t X2750L	740
400φ 二面	400□X500	50.8φx1.6 t x2750L	740
450φ 一面	400□X400	50.8</>X1.6 t X2750L	1200
450φ 二面	400□X600	60.5φx2.3 t x3000L	1200
225X320口 一面	400□X300	34cpX2.3 t X2200L	650
225X320口 二面	400□X400	50.8</>X1.6 t X2750L	650
35QX450口 一面	400□X400	50.8</>X1.6 t X2750L	1200
35QX450口 二面	400□X600	60.5</>X2.3 t X3000L	1200

400</>一面、300</>二面、225X320口二面は鏡面板下確保の都合上、50.8φの支柱で算出してあります。