

埋込みが出来ない、基礎が入らない時に

ベース式支柱



特長

根入れを取ることが出来ない所にミラー柱を建てたい時にアンカーを地面に打ち、建柱することが出来ます。今回のようにコンクリートブロックにも利用可能です。また、固着力の経時変化がほとんどないケミカルアンカーもご利用頂けます。写真は垂鉛メッキですが、オレンジ塗装も可能です。


構造仕様

材質	鉄
仕上げ	溶融亜鉛メッキ
付属	樹脂キャップ

注意点


※受注生産ですので多少納期がかかります。

～このような使い方もございます～

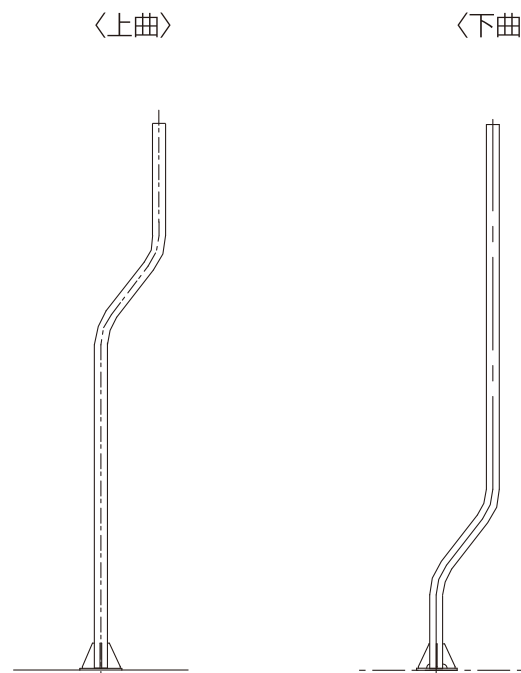

外形図面

例：800φ一面用

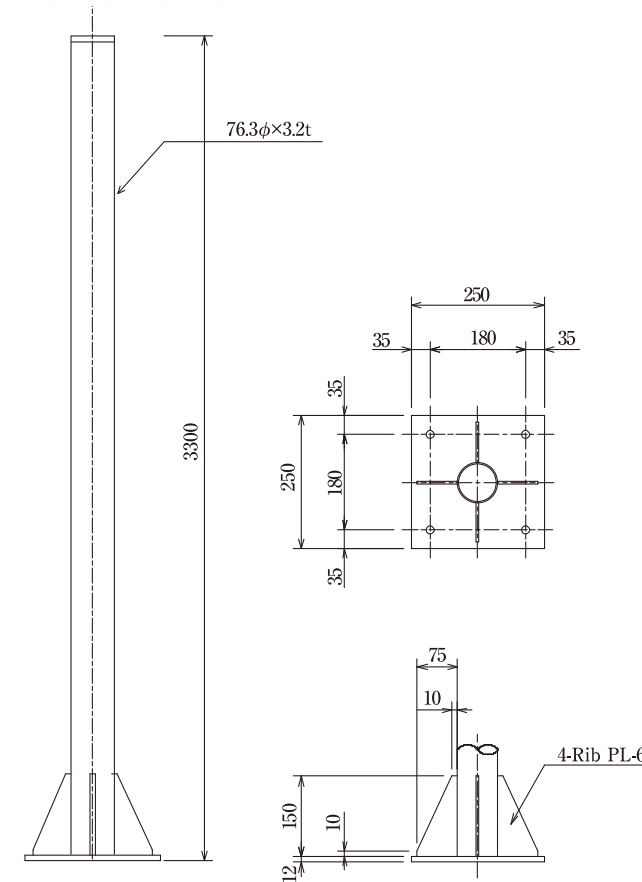

自在バンドで自在に巻付け、共架可能

電柱金具




特長

自在バンドを二本使用して、ミラーを共架します。斜めに建っている電柱にも勾配付・角度調整機能付を用いることでご利用可能。600φ一面から1000φの二面までご利用可能です。通常品は200φ～370φまでの電柱にご利用可能ですが、自在バンドをより長いものに差し替えると、470φの太さまで対応可能です。

構造仕様

材質	鉄
仕上げ	溶融亜鉛メッキ(自在バンド含む)
付属	樹脂キャップ・自在バンド

外形図面

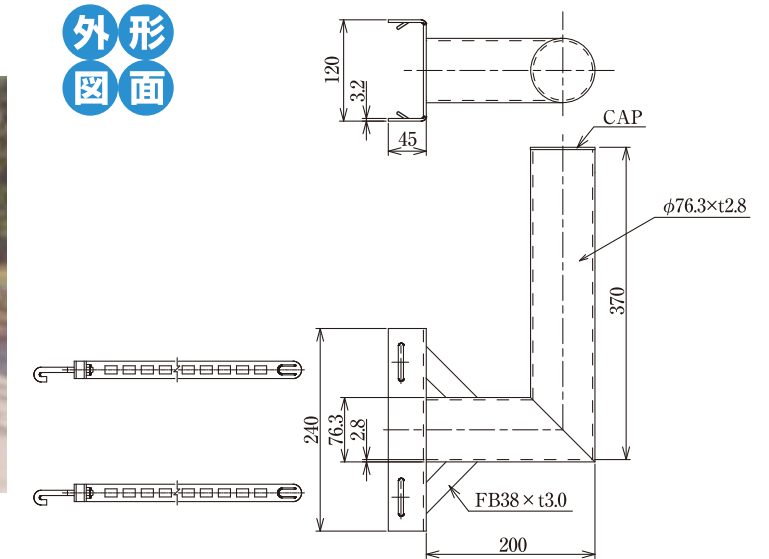

～このような使い方もございます～

※受注生産ですので多少納期がかかります。

〈出幅1000Lのバンド4本止め〉

〈角度調整機能付〉

