

クリアな情報をキャッチし、安全を伝える

アクリルミラー丸型



アクリルミラー角型



縦型

■バックプレートは三種類



亜鉛鋼板

アルミ製

FRP製

特長

鏡面はメタクリル樹脂を真空蒸着法により、鏡面に加工したもの、丈夫で明るい。

裏板亜鉛鋼板(Cタイプ):耐衝撃性に強い、トラックが当たっても裏板が割れたり、劣化によるヒビ割れが起こりません。

裏板FRP(Fタイプ):ガラス繊維強化プラスチックで出来ており、軽量。錆び、腐蝕を防ぎます。


裏板アルミ製(ALタイプ):軽量で磁気を帯びないので、浮遊ゴミがつきにくく、腐蝕を防ぎます。

※CタイプとALタイプは600φ・800φのみの取扱いとなります。


外形図面

『例:裏板FRP製』


【600φ／800φ】

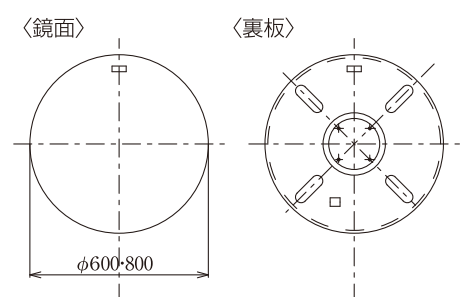


〈フード〉

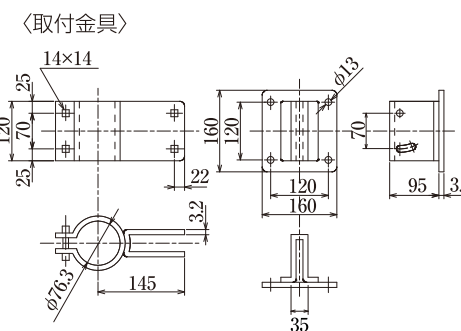


【1000φ】

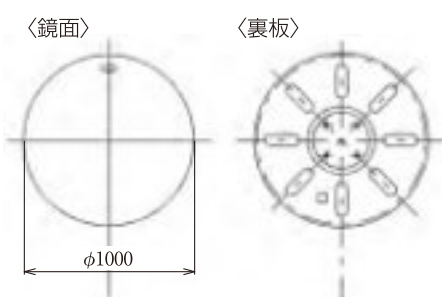


〈フード〉

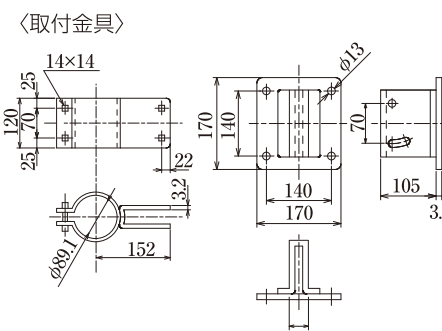

【450×600／600×800】

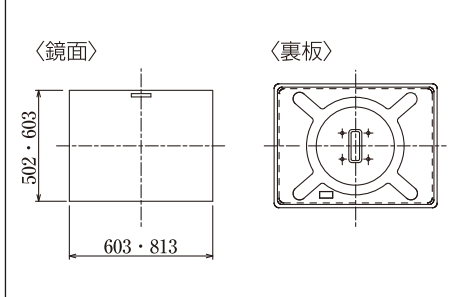

〈フード〉

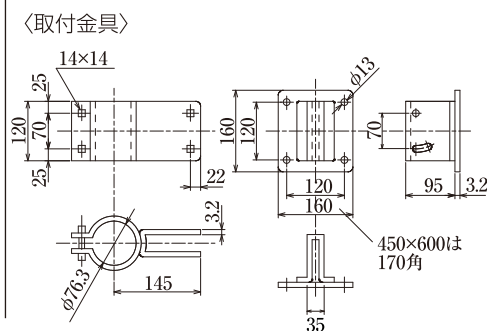


規格構造仕様

品番	F600	F800	F1000	D1	D2	C1	C2	AL1	AL2
形状寸法	600φ	800φ	1000φ	450×600□	600×800□	600φ	800φ	600φ	800φ
裏板材質	FRP					亜鉛鋼板		アルミニウム	
フード	EVA樹脂			ポリカーボネート		EVA樹脂			
曲率半径	2200	3000	3600	3000	3600	2200	3000	2200	3000

※上記図面のサイズ以外の支柱につける場合は割ブラケット金具をご利用ください。

冬期間ハッキリ!霧・霜・結露を防止する

スーパーミラー(蓄熱防曇機能付)

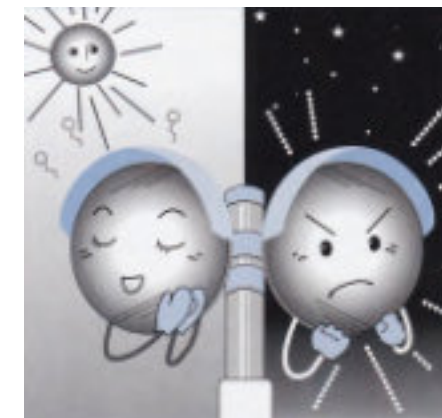


日中太陽光を蓄え⇨夜間から朝に放熱

特長

冬期間の霧・霜・結露によるくもりを従来のミラーより80%解決しました。

取付方法は従来の道路反射鏡と同じ要領です。**電気系統の工事は必要ありません。**冬期間でも昼間の太陽エネルギーを蓄積し、放熱効果で結露現象を防ぎます。当社の蓄熱材は完全密封なので液濡れ等の心配はありません。裏板は熱を吸収しやすい黒塗装となっております。

～これがスーパーミラーと通常品のステンレスミラーとの違いです～

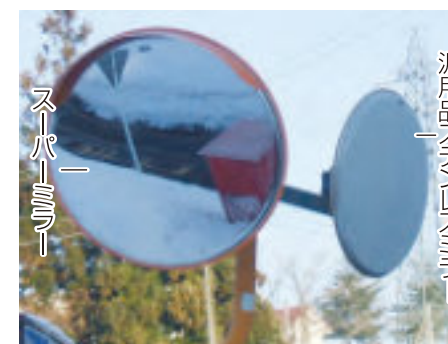

放射冷却にも強い



大雪・大寒波にも強い



規格構造仕様

品番	SA1	SA2	SA3	SB1	SB2
形状寸法	600φ	800φ	1000φ	450×600	600×800
鏡面材質	ステンレス				
裏板材質	亜鉛鋼板(黒塗装)				
蓄熱材	蓄熱材(無臭・透明)				
断熱材	ウレタン				

注意点

気温が-15℃以下に低下する時や早朝の気温が急激に上昇する時に結露する場合があります。

※本製品は鏡面材質ステンレス製のみの取扱いとなります。

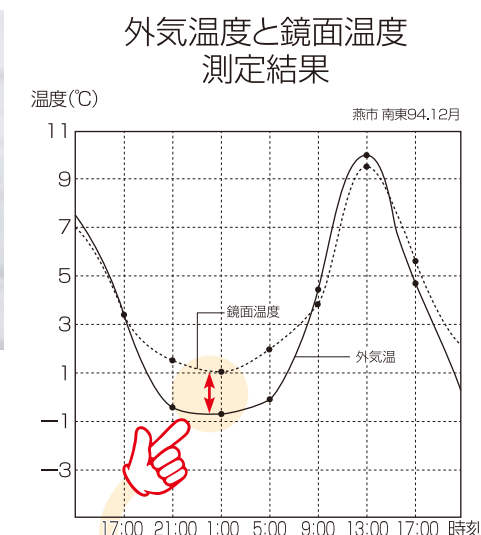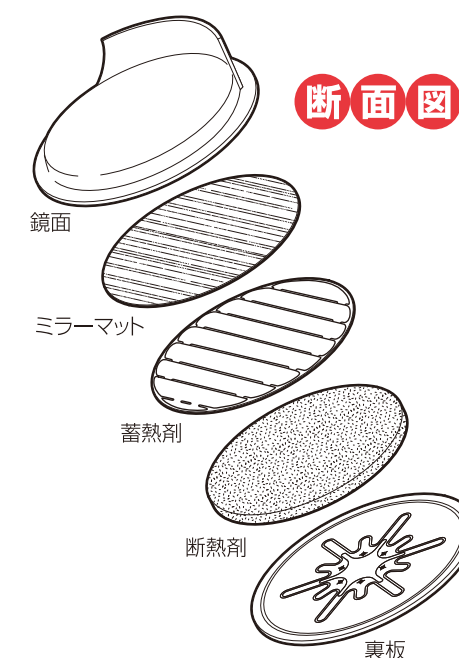

この温度差が曇りの原因となります。

